



Tel:+86 13288956228
Email:Ryan@pvlinktech.com

IP68 防水接线盒/ waterproof junction box

M686-T



可选择端子/Optional Terminal

PA10-3



863-3



NSW

UK
CA

CB

RoHS




产品参数/Technical data

型号 Model	M686-T			
材料 Material	UL94V-2 Fire and flame retardant			
额定输出 Rated power	IEC/NSW:24A 450VAC ETL:10-15A 300VAC			
防护等级 IP code	IP68			
接线端子 Terminal	PA10 terminal or other terminals available			
工作温度 Working	T105			
接线范围 Rated connecting capacity	欧规 European:0.5 ~ 4.0mm² 澳规 Australia:0.5 ~ 4.0mm² 美规 American:SJOW 14-18AWG			
密封胶塞/seal plug				
胶塞孔径/plug aperturer	6mm	8mm	12mm	14mm
适用线径/Available cable diameter (橡胶圆线/Round rubber cable)	3*M25 (3-6mm)	3*M25 (4-8mm)	3*M25 (8-12mm)	3*M25 (10-14mm)
防水测试 Testing	10M 150hours			
产品尺寸 Product Size(参考实际尺寸图)	外尺寸/External dimensions: 126.2*102.82*35.2mm 内尺寸/Internal dimensions: 70*56*20mm (Refer to actual drawing)			
认证 Certification	ENEC,CE,UKCA,ETL,NSW,CB,ROHS			
产品质保/Quality Assurance	1 年/ one year			
产品应用/Application	水底/Underwater(淡水 fresh water) 地埋/Underground			
注/Mark: 1.不能使用在盐碱土壤/Do not use in saline soil 2.不能长期接触油性物质或浸泡在油污中/Do not contact oily substances or soak in oil for a long time 3.不建议长期在日照暴晒下使用/Long time exposed under sunshine is not recommended				



产品图纸/Product drawings

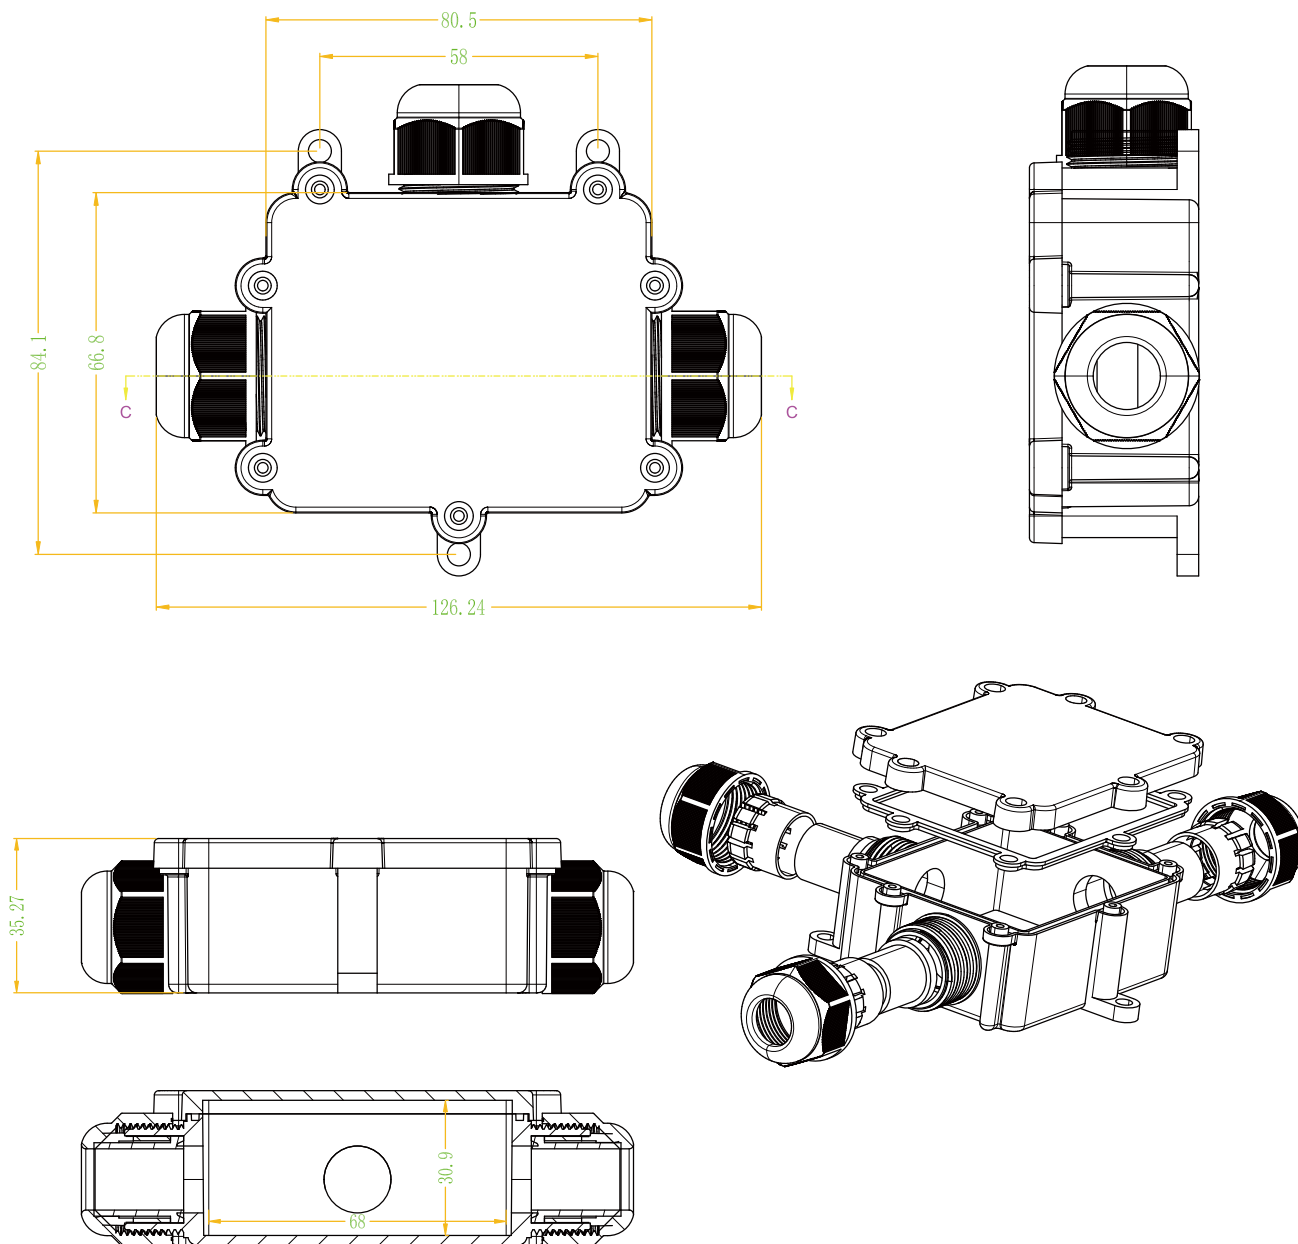

工程部 (签名)	模具部 (签名)	审核 (签名)	年、月、日 (年月日)	料号		产品图
谢东						M686-T

Xinyi Suofanta Technology Co., Ltd.



产品分解/Product breakdown

松紧螺帽
Loose Nut

包裹式上盖
Package type upper cover

松紧抓紧手
Let Go of your grip

接线端子
Terminal

防水胶芯
Waterproof glue core

